

SOLID F140

Perfekt für:

- > Etiketten-Batchdruck
- > Ticketdruck
- > Business- und Logistik-Dokumente

HIGHLIGHTS / FEATURES / BESONDERHEITEN

- > Preiswerter Kaltfixierer mit 17 Zoll Druckbreite
- > Bedruckt Papier, PVC, Plastik etc.
- > USB, Ethernet (10/100 Mbit) serienmäßig
- > Laserdrucker-/Nadeldrucker-kompatibel
- > SAP- und AS/400-kompatibel
- > Perfekte Kontrolle durch Status Out

**HOHE PERFORMANCE,
BEEINDRUCKENDE
WIRTSCHAFTLICHKEIT**



SOLID F140

Günstig in der Anschaffung, günstig im Betrieb: der SOLID F140 ist für seine überragende Leistungsfähigkeit sehr preiswert und effizient. Als schneller Endlos-Laserdrucker für mittlere Druckvolumina bietet er ein sehr breites Einsatzgebiet. Der leistungsstarke MPC Controller garantiert Anschlussvariabilität, Funktionsvielfalt, bequeme Systemintegration und hohe Druck-Performance. Die Kaltfixierung über Xenon-Blitzlampen ermöglicht die Verarbeitung thermisch empfindlicher Medien wie Plastik oder PVC. Auch auf stärkerem Material erfolgt die Fixierung problemlos.

Druckeinheit:


Drucktechnologie	LED, OPC Xenon-Blitzlampenfixierung mit Halogen Vorheizung
Controller	MPC 3.3 (>2 GHz CISC Prozessor)
Druckgeschwindigkeit	5000 lpm (6 lpi) bis zu 140 Seiten/Minute (A4 2-up)
Druckauflösung	max. 600 dpi x 600 dpi
Empfohlenes monatl. Druckvolumen	bis zu 750.000 Seiten (A4 portrait 2 up) (bei 60 Monaten Nutzungsdauer)
Stromversorgung	230V +/-10% /50 Hz
Stromaufnahme	max. 4 KVA (im Betrieb) max. 0,6 KVA (im Stand-by)
Abmessungen (BxTxH)	800 x 890 x 1330 (Drucker) 800 x 1515 x 1330 (Drucker mit Stacker)
Gewicht	275 kg (inkl. Stacker)
Luftfeuchtigkeit	30 - 80 % (rel., nicht kondensierend)
Umgebungstemperatur	15 - 30°C
Schnittstellen	Seriell: USB 2.0 Parallel: IEEE 1284 (Centronics) LAN: Ethernet-Interface 10/100 MBit, bi-direktional (TCP/IP)
Speicher	RAM: 512MB Flash: 64MB



Bedruckbare Medien

Größe	
Formularlänge	7" - 24"
mit Stacker	7" - 14"
Formularbreite	6" - 18"
Bedruckbarer Bereich	17"

Grammatur / Gewicht
60 - 204 g/m ²

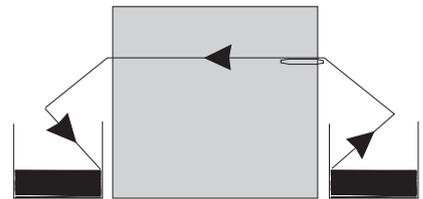

Papierzufuhr / -ausgabe

Zufuhr
Schubtraktor

Ausgabe
Stacker
Kapazität 3.000 Seiten (bei 64 g/m ²)

MPC 3.3 High-End Print-Controller

Emulationen
MICROPLEX IDOL, HP PCL 5e, IBM Proprinter, Diablo 630, µ-Postscript, TIFF, Epson FX-80

Optionale Emulationen
IPDS, Printronix IGP, PGL, Magnum Code V, Kyocera Prescribe, Express, ZPLII, Datamax, EPL,
(weitere Emulationen auf Anfrage)

Barcodes
PDF 417, EAN 8, 13, 128, add on, 2/5 3-stroke Datalogic, 2/5 3-stroke Matrix, Codabar, Royalbar, Planet,
Jetcaps (HP/SAP), Code 39, 128 MSI, UPC A, E, Postnet, KIX, USPS One Code

Optionale Barcodes
QR Code, UPS-Maxicode, Datamatrix, USD5, Aztec-Code, (weitere Barcodes auf Anfrage)

Zusatzfunktionen Der Barcode wird vom Print Controller „on the fly“ generiert.
Format-Splitting Der Drucker unterteilt eine Seite in mehrere Unterformate
Integriertes Formularmanagement Im Drucker lassen sich Formulare und Fonts im bis zu 12 MB
großen Flash-Speicher ablegen und nach Bedarf abrufen

Optionale Zusatzfunktionen

Status-Out
Nach korrektem Druck einer Seite gibt der Drucker eine Quittung über die Schnittstelle aus.

SPS-Steuerung
Einbinden des Druckers in Prozesslinien und Steuerung des Druckers via SPS-Schnittstelle

The brand names referred to are the registered trademarks of the respective companies. All figures and details in italics and highlighted in color are optional. Technical data is subject to change. The information contained in this specification sheet refers exclusively to the described details and not to warranted characteristics. No guarantee is assumed. The information do not exempt from the obligation for inspection of each respective individual case. Version 7.1 - 11.05.2015

Microplex Printware AG
Panzerstraße 5 | 26316 Varel | Germany
phone +49 4451 91 37-0 | fax +49 4451 91 37-49

